62 10 130 Instrumentenkombination Navigation komplett aus- und einbauen

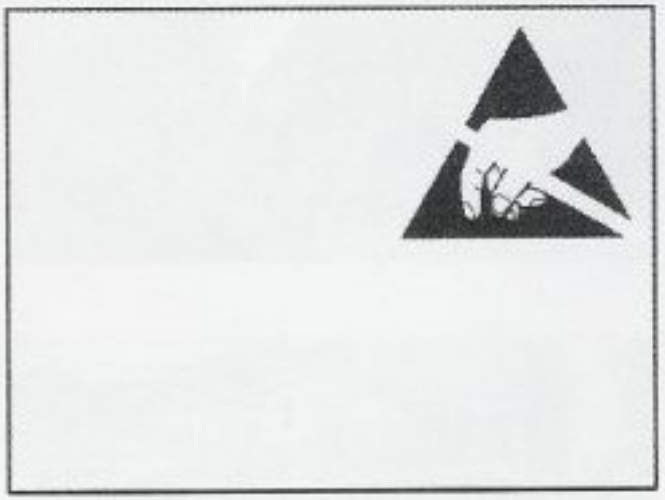

Achtung!

Hinweise zum Schutz vor elektrostatischer Beschädigung (ESD-Schutz) beachten!

Erforderliche Vorarbeiten:

- Batterieminusleitung abklemmen
- Abdeckung Instrumente ausbauen
- Knieschutz Beifahrerseite ausbauen
- Knieschutz Fahrerseite rechts ausbauen

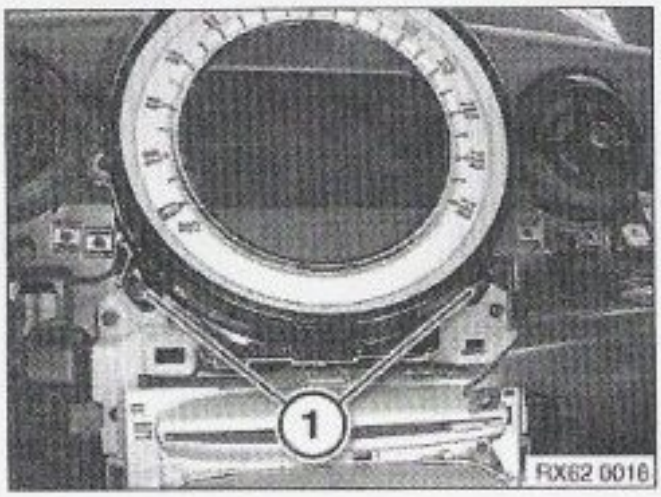

Schrauben (1) lösen.

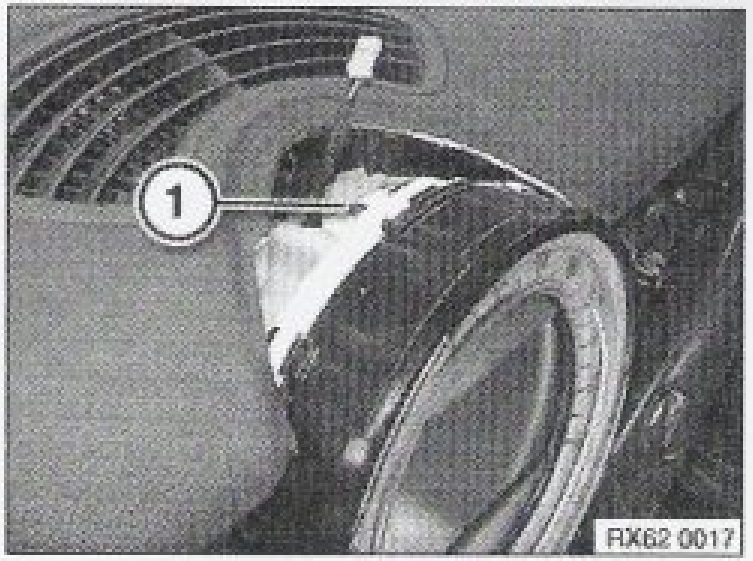

Schrauben (1) lösen.
Instrumentenkombination komplett etwas zurück ziehen.

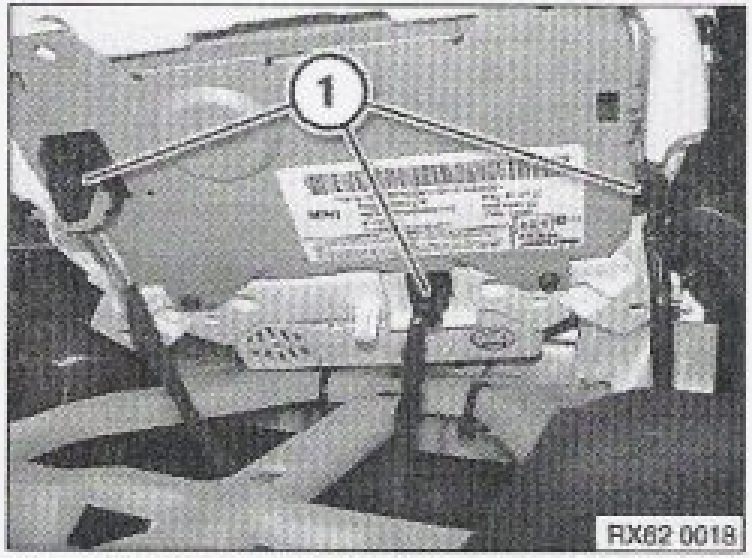

Steckverbindungen (1) trennen und Instrumentenkombination abnehmen.

51 45 435 Abdeckung Instrumente aus- und einbauen (ersetzen)

Erforderliche Vorarbeiten:

- Dekorleiste an Instrumententafel links ausbauen
- Dekorleiste an Instrumententafel rechts ausbauen

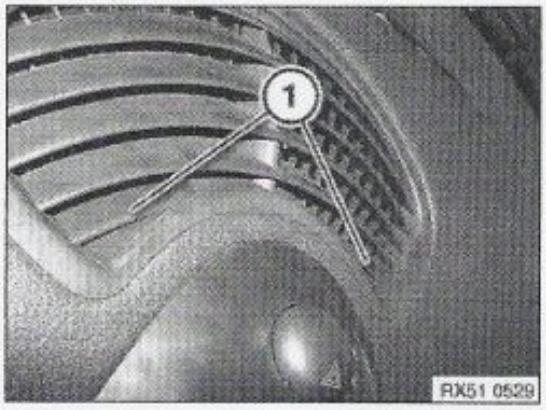

Abdeckungen Luftauslassgitter (1) ausclipsen.

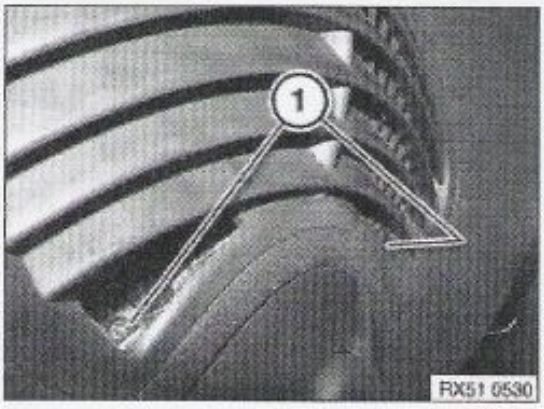

Schrauben (1) lösen.

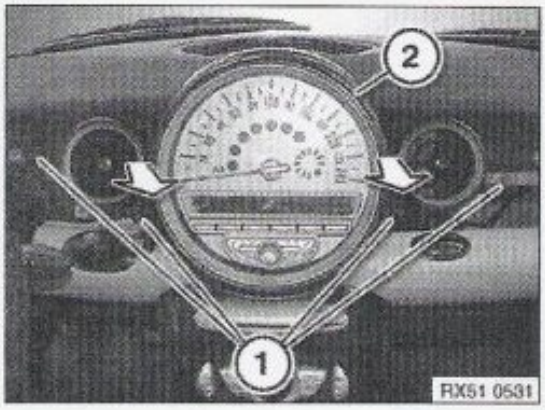

Schrauben (1) lösen.
Abdeckung Instrumente (2) in Pfeilrichtung abnehmen.

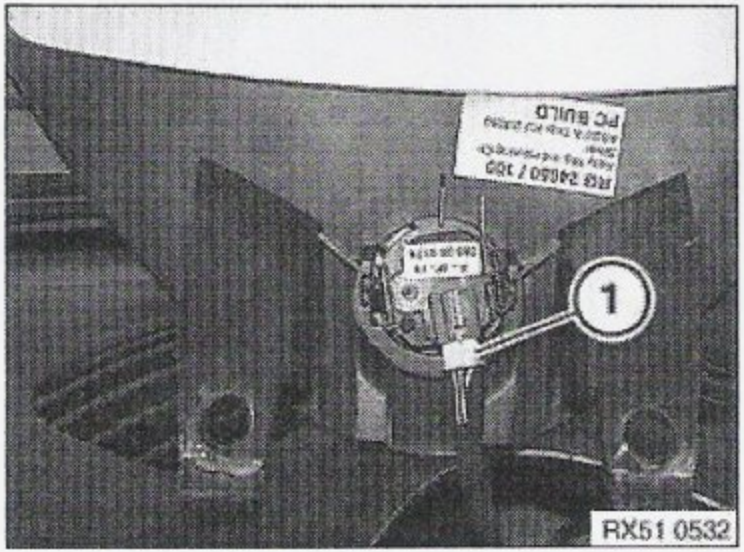

Steckverbindung (1) trennen.

Bei Ersatz:

Schalter für Warnblinkanlage ausbauen.

51 45 370 Dekorleiste an Instrumententafel links aus- und einbauen (ersetzen)

Erforderliche Vorarbeiten:

- Drehzahlmesser an Lenksäule ausbauen

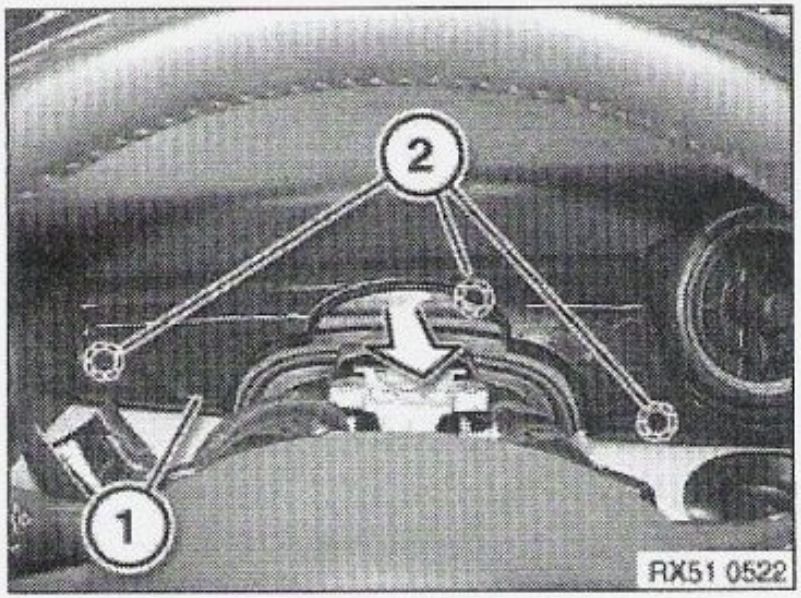

Vorsichtig Dekorleiste (1) mit Spezialwerkzeug 00 9 317 an den Haltepunkten (2) ausklippsen und abnehmen.

Einbauhinweis:

Auf korrekten Sitz der Bolzen an der Dekorleiste achten.

Ggf. defekte Klammern erneuern.

62 10 100 Drehzahlmesser Lenksäule aus- und einbauen (ersetzen)

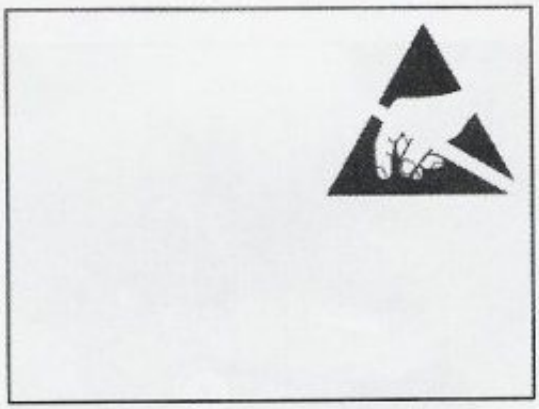

Achtung!

Hinweise zum Schutz vor elektrostatischer Beschädigung (ESD-Schutz) beachten!

Erforderliche Vorarbeiten:

- Batterieminusleitung abklemmen
- Verkleidung für Instrumententafel unten ausbauen

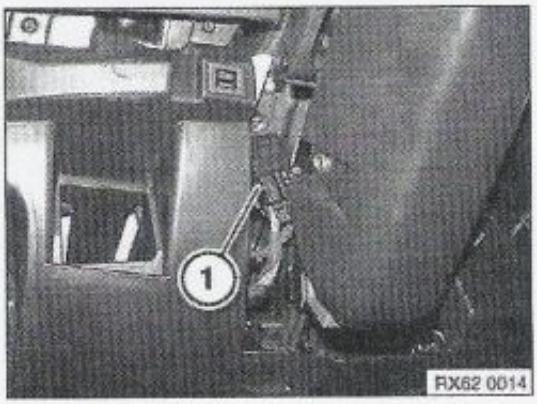

Steckverbindung (1) trennen.

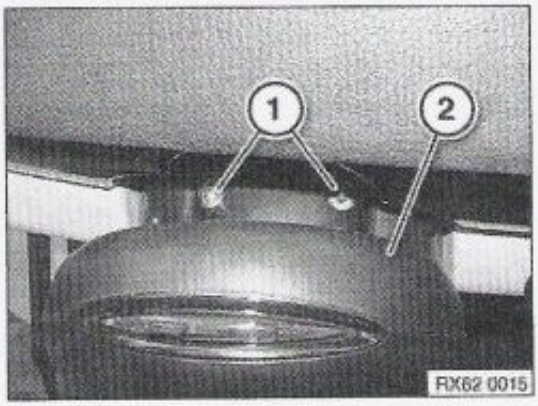

Schrauben (1) auf der Rückseite des Drehzahlmessers (2) lösen und abnehmen.

Drehzahlmesser (2) zurück ziehen und abnehmen.

51 45 180 Verkleidung für Instrumententafel unten links aus- und einbauen (ersetzen)

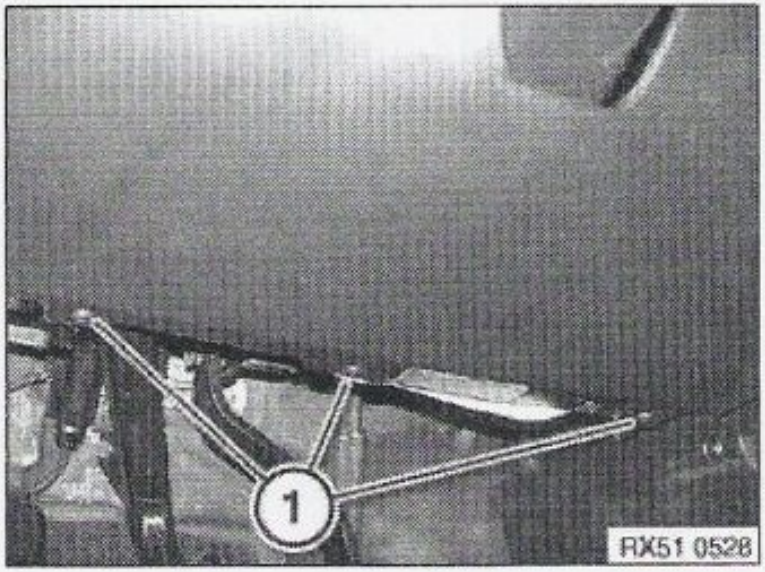

Schrauben (1) lösen.

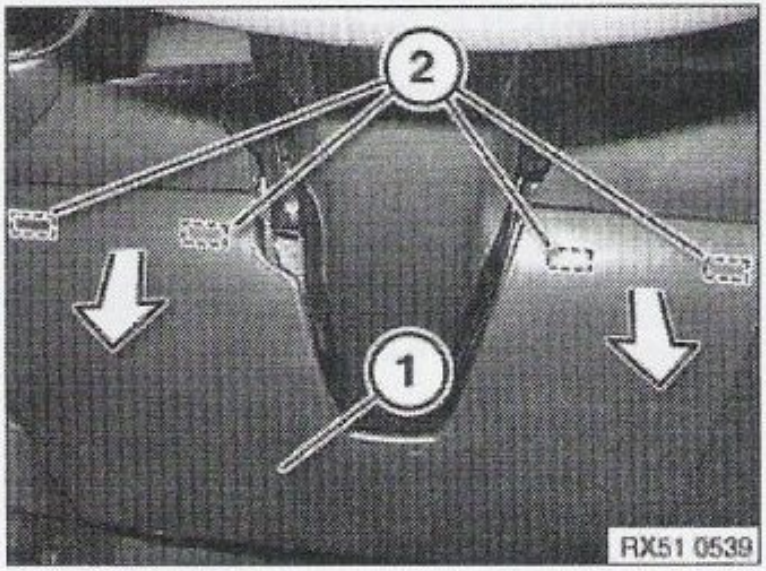

Verkleidung für Instrumententafel unten (1) aus Halteklammern (2) ausklippsen und abnehmen.

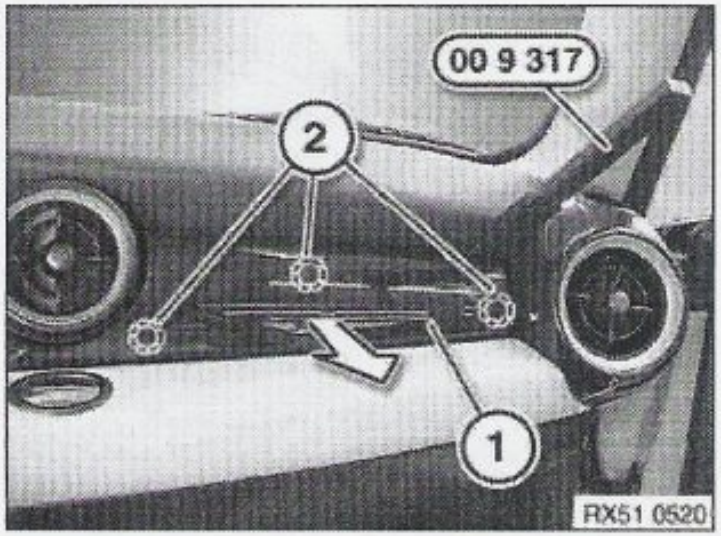

Vorsichtig Dekorleiste (1) mit Spezialwerkzeug 00 9 317 an den Haltepunkten (2) ausklippsen und abnehmen.

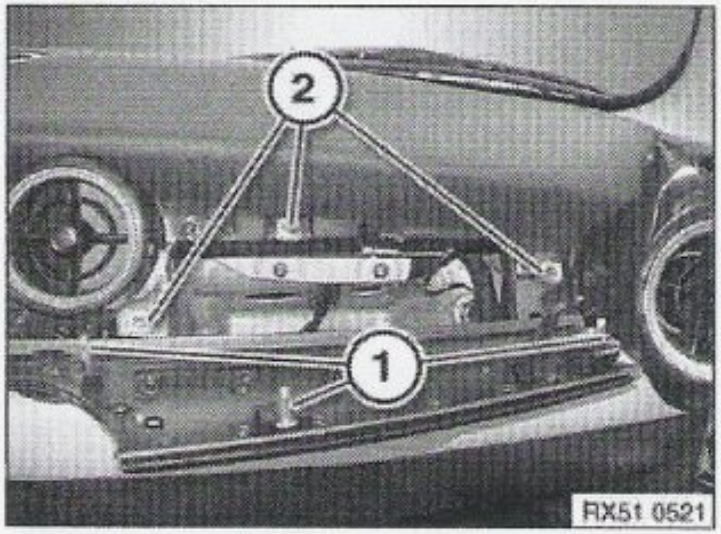

Einbauhinweis:

Auf korrekten Sitz der Bolzen (1) an der Dekorleiste achten.

Ggf. defekte Klammern (2) erneuern.

51 45 254 Knieschutz Beifahrerseite aus- und einbauen (ersetzen)

Erforderliche Vorarbeiten:

- Abdeckung Instrumente ausbauen
- Verkleidung für Dachsäule vorn rechts ausbauen
- Abdeckung Luftauslassgitter rechts ausbauen
- Verkleidung Mittelkonsole seitlich ausbauen
- Blende Mittelkonsole ausbauen

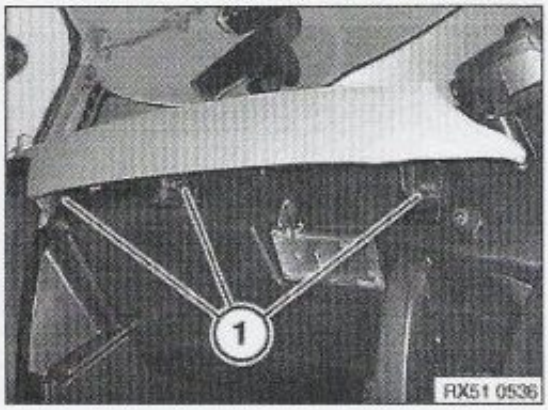

Handschuhkastendeckel öffnen.
Schrauben (1) lösen.

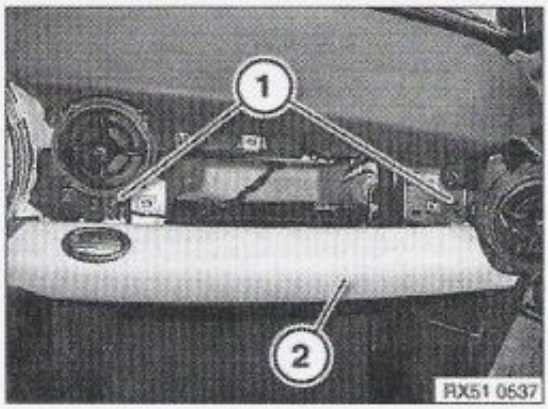

Schrauben (1) lösen.
Knieschutz (2) abnehmen.

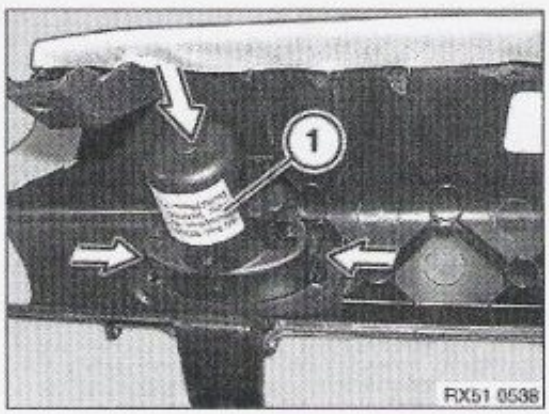

Bei Ersatz:
Taster Handschuhkasten (1) ausclipsen.

51 45 ... Verkleidung Mittelkonsole seitlich aus- und einbauen (ersetzen)

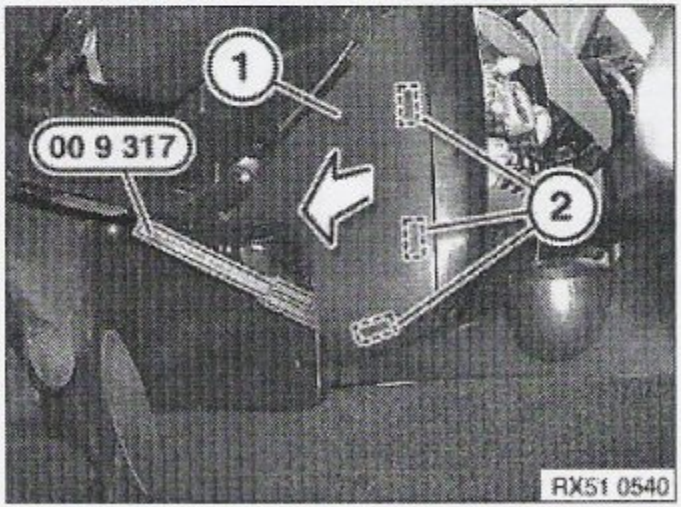

Verkleidung Mittelkonsole seitlich (1) mit Spezialwerkzeug 00 9 317 aus Halteklammern (2) ausclipsen.

51 16 160 Blende Mittelkonsole aus- und einbauen (ersetzen)

Erforderliche Vorarbeiten:

- Verkleidung für Instrumententafel unten ausbauen
- Verkleidung Mittelkonsole seitlich ausbauen
- Abdeckung Instrumente ausbauen

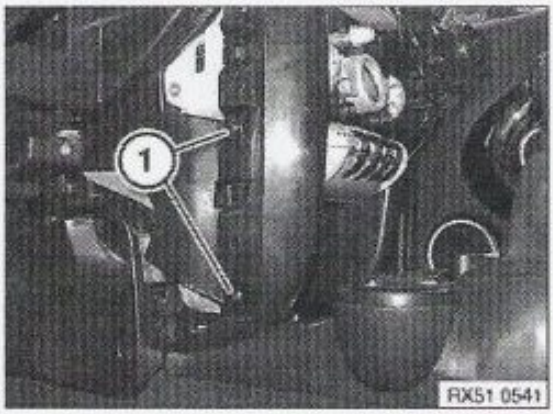

Schrauben (1) beidseitig lösen.

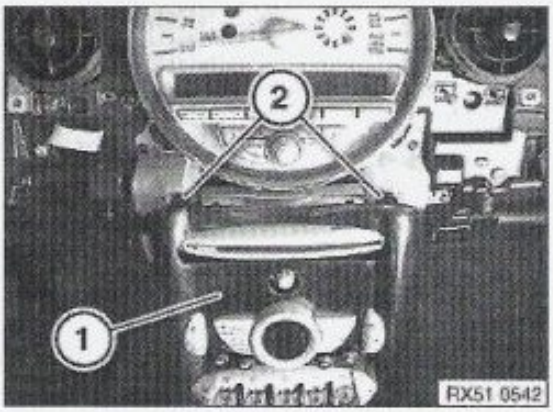

Blende Mittelkonsole (1) aus Halterung (2) ausclipsen und etwas zurück ziehen.

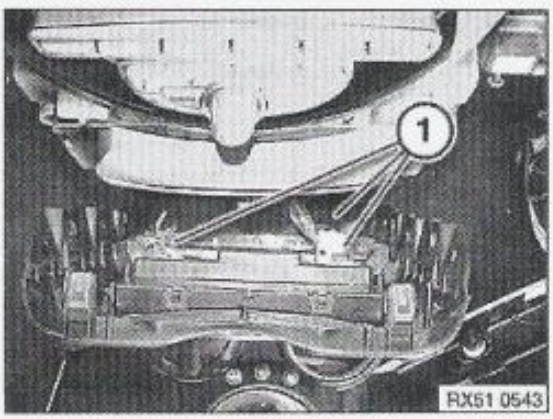

Steckverbindungen (1) trennen.
Blende Mittelkonsole abnehmen.

Bei Ersatz:

- Bedienteil der Heiz-/Klimaanlage ausbauen
- Anschlussbuchse AV ausbauen